




Algemene Buggy Club

Motorolie verversen

Aanbevolen olie: 20W50 mineraal

De olie aftapstop bevindt zich midden in het ronde deksel van de oliezeef in het motorcarter. Het losdraaien van de aftapstop van de motor gaat met een 22 mm ringsleutel. Om de oliezeef te kunnen reinigen moeten de door de witte pijlen aangegeven moeren worden losgedraaid, waarna het deksel en zeef uit het carter kunnen worden genomen.

Olie verversen moet gebeuren als de motor warm is, zodat bij het aftappen alle olie weg druipt.

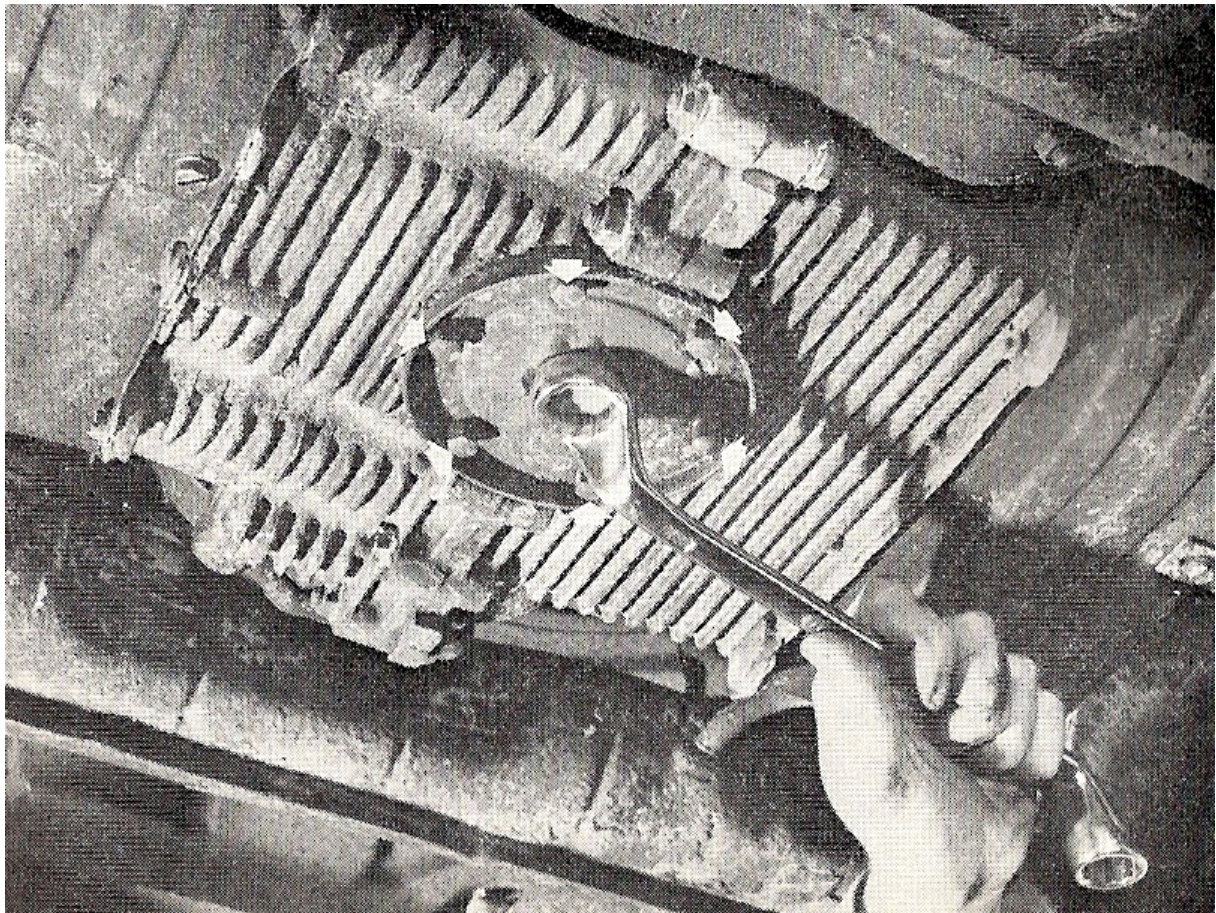

Oliezeef reinigen

Tegelijk met het olie verversen moet de oliezeef in het carter worden gereinigd. Deze zeef bevindt zich onder het ronde deksel in het carter, waarin in het midden de olie aftapplug zit. Verwijder het ronde dekseltje na de 6 (10 mm) moeren los te hebben gedraaid, en de zeef kan uit het carter worden getrokken en grondig in benzine worden schoongemaakt. Vernieuw iedere keer de papieren pakkingen tussen het deksel, de zeef en het carter.

